

特 徴

- ・蓋と本体が一体できている為蓋のガタつき音、蓋の割れが生じない
- ・可変フレーム(プレキャスト基礎)使用する事で工期短縮ができ即日解放も可能




大分キャンオン取付道路

九州大学(伊都キャンパス)


2 規格



1 縦断用1種 <T-25>

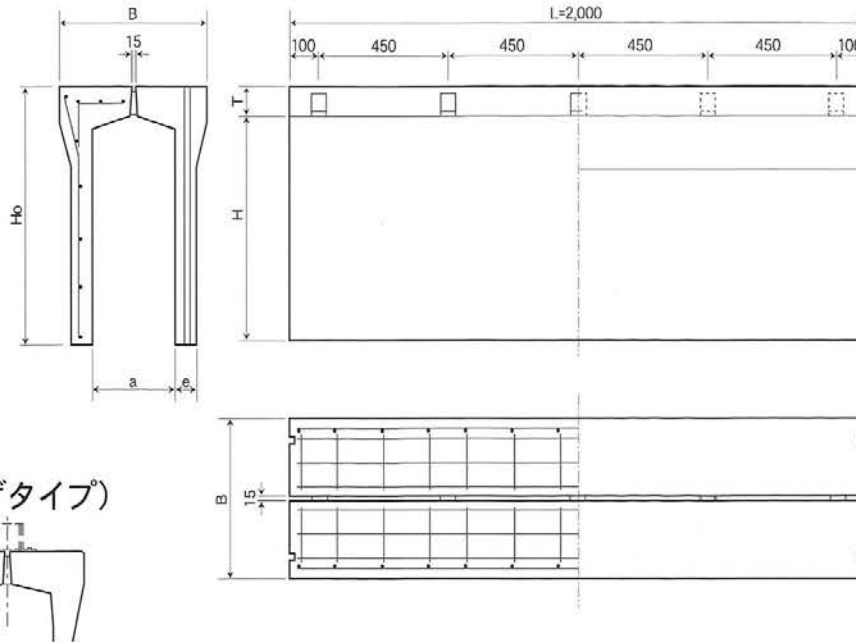

(嵩上げタイプ)



*嵩上げ高さは任意に出来ます。
*グレーチングはパンチ穴と細目グレーチングがあります。

縦断用1種、2種



呼び名	寸法 (mm)							支 梁	重 量 (kg)	
	a	B	H	Ho	T	e	f		1種	2種
300×300	300	500	300	395	95	50	45	D13/D13×65h 5本 (4本)	370	293
400			400	495		55			445	378
500			500	595		65			496	419
600			600	695		75			599	522
700			700	795		85			659	582
800			800	895		90			790	713
900			900	995		95			860	783
1000			1000	1095		100			1017	940
1100			1100	1195		105			1096	1019
400×400			400	610		400			510	110
500	500	610			60	611	497			
600	600	710			70	667	553			
700	700	810			80	784	670			
800	800	910			90	849	735			
900	900	1010			95	994	880			
1000	1000	1110			100	1069	955			
1100	1100	1210			105	1240	1126			
1200	1200	1310			110	1324	1210			

備考 ①支梁の本数は1種(2種)です。
②配筋仕様は別途製品図を参照ください。

2


縦断用2種

<T-25>

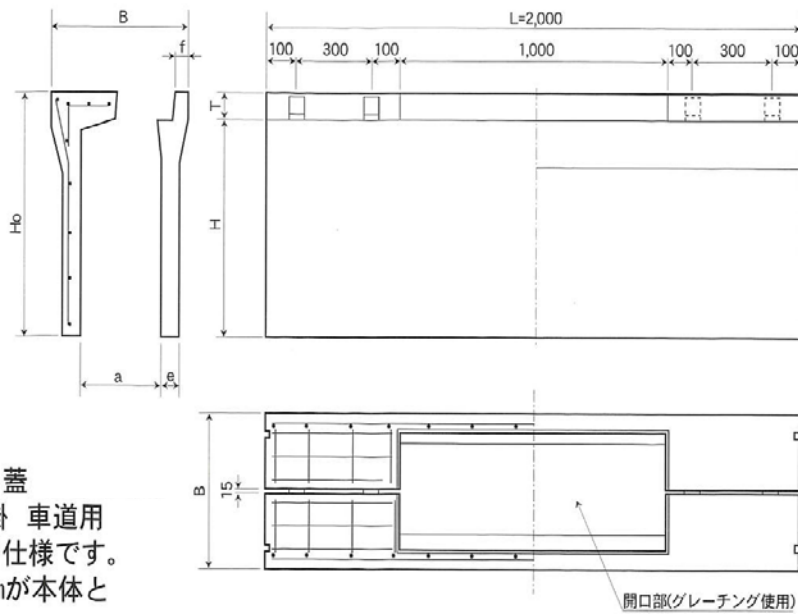

コンクリート蓋
長500×2枚掛 車道用
チェッカーボード仕様です。
スリット15mmが本体と
連続します。

グレーチング・かさ上げタイプ

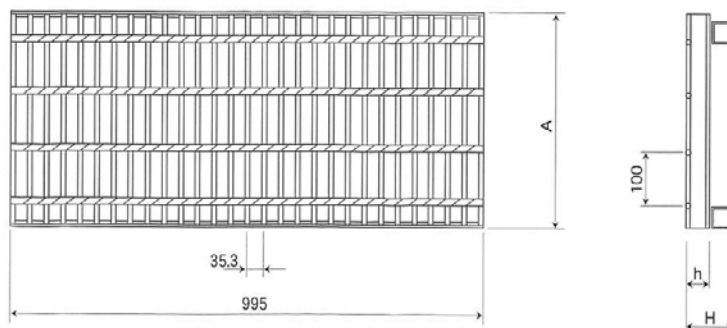

荷重	呼寸法	寸法 (mm)			重量(kg)
		A	H	h	
T-25	300	395	95	50	35
	400	495	110	65	50


備考

図はブレーン標準タイプです。
ほかに、ノンスリップ・細目・ボルト固定式等組合せたタイプがあります。



可変フレーム (プレキャスト基礎)

特 徴

可変フレームと調整コンクリートの代わりに無収縮モルタルを使う事により**即日解放**出来る

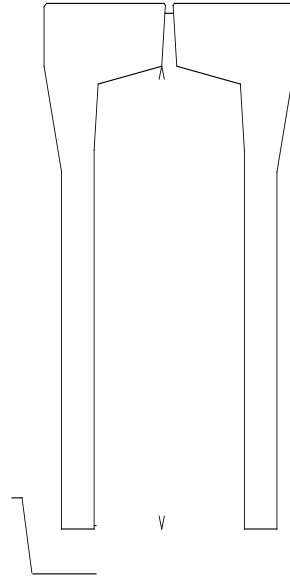

プレキャスト基礎

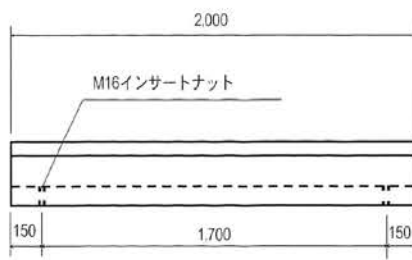

呼び名	寸法 (mm)						重量 kg
	a	b	C	D	e	f	
300	292	628	370	200	128	148	355
400	392	740	470	300	134	154	394

