


歩車道境界ブロック


両面歩車道境界ブロック（標準）

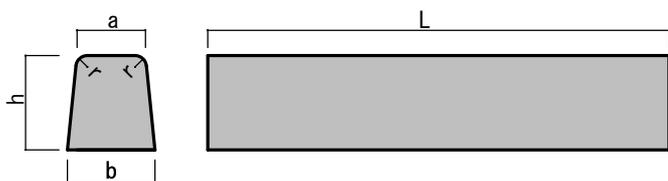

| 呼び名 | a | b | h | r | 参考重量 k g | |
|-----|-----|-----|-----|----|----------|--------|
| | | | | | L=600 | L=1990 |
| A | 150 | 190 | 200 | 20 | 48 | 160 |
| B | 180 | 230 | 250 | 30 | 72 | 246 |
| C | 180 | 240 | 300 | 30 | 89 | 296 |


*L=600（JIS推奨仕様）

両面歩車道境界ブロック（水抜き）

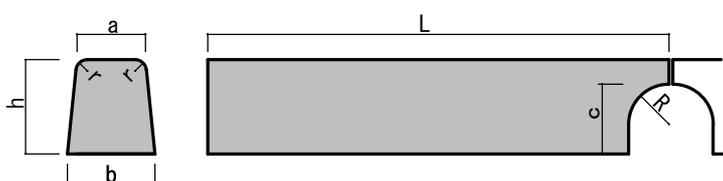


| 呼び名 | a | b | h | r | c | R | 参考重量 k g | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------|--------|
| | | | | | | | L=600 | L=1990 |
| A | 150 | 190 | 200 | 20 | 135 | 85 | 43 | 155 |
| B | 180 | 230 | 250 | 30 | 185 | 85 | 65 | 239 |
| C | 180 | 240 | 300 | 30 | 200 | 100 | 82 | 289 |

両面歩車道境界ブロック（端部）

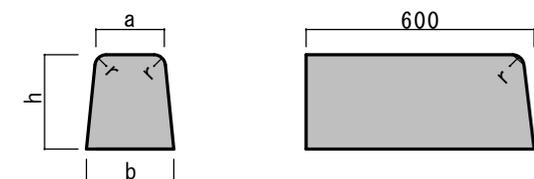


| 呼び名 | a | b | h | r | 参考重量 k g |
|-----|-----|-----|-----|----|----------|
| B | 180 | 230 | 250 | 30 | 71 |
| C | 180 | 240 | 300 | 30 | 88 |

両面歩車道境界ブロック（丸面切下げ）

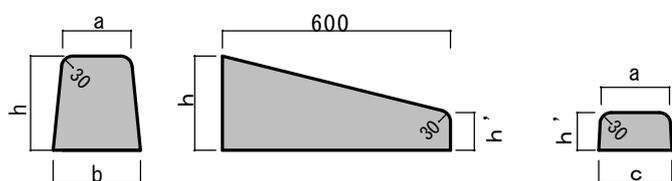

| 呼び名 | a | b | h | c | h' | 参考重量 k g |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| B | 180 | 230 | 250 | 193 | 100 | 51 |
| C | 180 | 240 | 300 | 200 | 150 | 66 |

乗り入れ

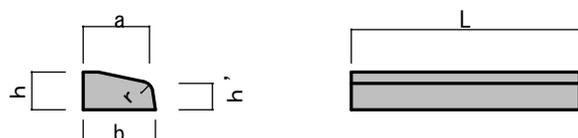

| 呼び名 | a | b | h | h' | r | 参考重量 k g |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| B・C | 180 | 190 | 100 | 70 | 20 | 22 |